

ООО «МЕТТЭМ»

ОКПД2 25.72.12.111

**ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ
4 класса типа ЗВ8**

модель ЗВ8 341.1.1

**ЗВ8 341.1 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Замок сувальдный врезной типа ЗВ8 с приводом вертикальных засовов и дополнительной защитой от разрушающих и неразрушающих методов вскрытия предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.
- 1.2. Замок сертифицирован на 4 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|------------|
| 2.1. Диаметр пальцев засова, мм | 18 |
| 2.2. Максимальный ход засова, мм | 36 |
| 2.3. Ход привода вертикальных засовов, мм | 20 |
| 2.4. Габаритные размеры, мм | 350x133x35 |
| 2.5. Масса замка, кг | 2,42 |

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

| № поз | Наименование | Кол-во, шт. |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Замок | 1 |
| 2 | Ключ | 5 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Упаковка | 1 |

4. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

- 4.1. Внешний вид и установочные размеры замка показаны на рис.1, 2.
- 4.2. Замок запирается на два полных оборота ключа.
- 4.3. Общая масса вертикальных засовов с тягами не должна превышать 1кг.

5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

5.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстия для ключа, 2 отв. для крепления накладок, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова (см. рис.2).

5.2. Установить замок поз.1 в дверь на дверную коробку.

5.3. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

5.4. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействиям.

5.5. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

5.6. Комплект накладок на ключевое отверстие – в базовую комплектацию не входит, комплектуется по отдельному заказу.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска

Замок сувальдный врезной
модели **ЗВ8 341.1.1** соответствует
ГОСТ 5089-2011 и признан годным для
эксплуатации.

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____ Штамп торгующей организации _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А
тел.(495) 529-57-27, 529-14-48.

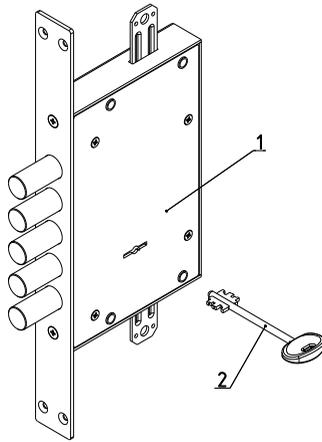


Рис.1

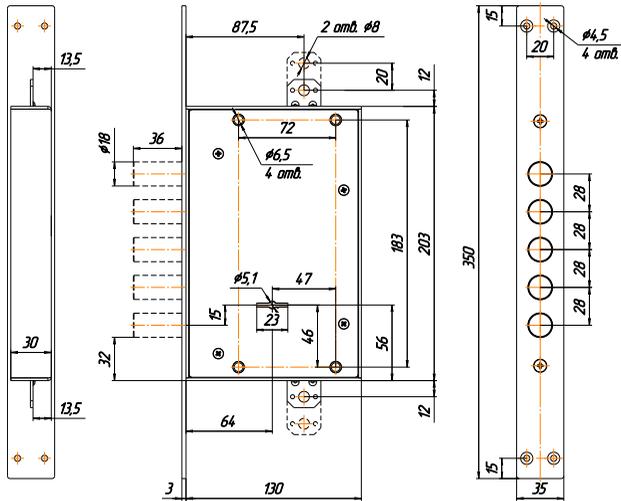


Рис.2